



品質純，金實在！



用料不惜本、配料蓋用心

使用潤泰出品水泥，加上嚴選高分子配方，並斥巨資進口歐洲生產設備。選料精、配料準、拌合勻，降低現場處理之不確定因素，大大提升施工的簡易性及完工後的品質良率。



施工順，勁厚抹！



試驗千百遍，一抹你就知

泰固美特耐蒐集眾多專業泥作師傅對於泥作水泥之性能要求所調配的精製配方，全程以新穎之電腦自動化製程磨配出特別適用於泥作工項之特拌水泥、其可工作時間較長，具良好的手感與滑順度，可滿足各工班需求。



免摻劑，蓋方便！



一包備好好，免攔加東西

針對既有工法於普通I型水泥施作時需額外摻入添加劑之不便及品質缺陷進行改良。目前市面尚無專供泥作工項使用的水泥，因此普遍皆使用I型水泥並額外摻入添加劑以滿足施作手感及性能之要求，但常因所摻入之添加劑比例不當導致品質良窳不齊，而導致完工後品質產生瑕疪。

傳統袋裝水泥	評比項目	特拌泥作水泥
較差	工作性	較佳 勝 (含有高分子添加劑)
團聚力低	裹漿能力	漿體飽足 勝
較差 (需摻入海菜粉)	黏度	較佳 勝 成分均勻
體積量不變	體積用量	較I型水泥 節省5~10% 勝
堆置多種助劑 絮亂難整齊	環境汙染	不需添加劑 拆包即用 勝
需現場額外添加 品質難以確保	品質	不需現場額外添加 品質穩定 勝

| 使用美特耐特拌泥作水泥與袋裝水泥之比較

40KG包裝

特拌泥作水泥
SP110

讓您看見感動的時刻！



品質純



施工順



黏度高



包裝輕



用量省



免摻劑



潤泰精密材料 RUENTEX MATERIALS



包裝輕，巧好搬！



免開錢貼藥布，乎你輕鬆搬

傳統水泥50公斤重，已超出入體工學與國際標準範圍，搬久對身體是一種傷害，特拌水泥貼心設計，僅40公斤，也免用添加劑，備料搬運更輕鬆，讓辛苦的泥作師傅可把力氣專注在施工細節，而非照顧筋骨，導致過度疲勞。



用量省，揪甘心！



加量不加價，一兼二顧

以同重量的粉料加上等量的水拌和，使用特拌泥作水泥拌和出來的砂漿，平均可多出一般I型水泥5~10%的體積用量。



實驗影片連結





黏度高，尚妥當！



好抹不易落，甲你黏條條

特拌水泥的黏度較一般水泥高，對於包裹砂石顆粒之能力也較足夠，於施作過程可避免砂與漿體發生析離現象及抹墁時產生向下滑移之現象；於硬固時，由於摻有高分子聚合物，可提升與基面之附著力，有效降低膨鼓機率。

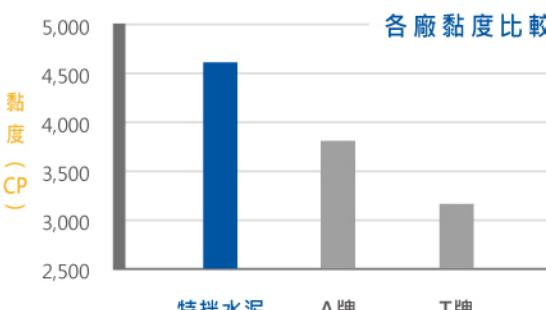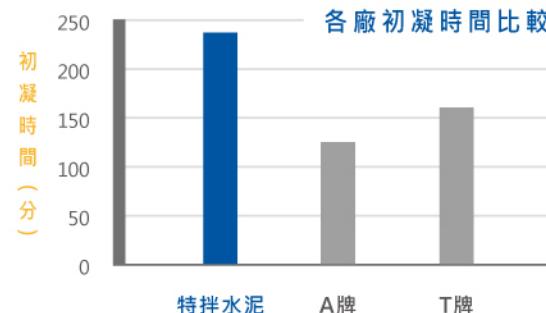

特拌泥作水泥 SP110



■ 成份說明

卜特蘭 I 型水泥、高分子樹脂添加劑、保水劑等。

■ 施工參考資訊

本產品每包40公斤，依泥作師傅經驗調配即可，配比完全不需改變，且毋須額外添加藥劑即可施作。

■ 配比參考值

本產品使用方式與I型水泥相同。於各工項施作前，須使基面潔淨，避免影響與基面接著力。

工項	常用配比範圍(水泥:砂)
地坪打底	1 : 5~6
地坪與牆面貼磚	不須加入砂
土膏	不須加入砂
牆面打底	1 : 3~4
牆面粉刷	1 : 2~3

此為參考值，實際用量以現場施工為準。

■ 保存及安全說明

1. 本產品為水泥質材料，故使用時需配戴口罩。
2. 若眼睛不慎接觸材料時，需立即以清水沖洗。
3. 須保存於乾燥處，保存期限三個月。



潤泰精密材料 RUENTEX MATERIALS

公司：10492台北市中山區八德路二段308號10樓
工廠：26948宜蘭縣冬山鄉安平村大安路357號