

# 新舊水泥 接著劑



泥作建材專家

■ **適用範圍** 適用於地坪、牆面等水泥系基材介面之接著。(地面自平泥施作前必需塗抹；另外，於孔縫修補泥填補前，表面塗刷本產品，接合效果更佳)

150ml 罐裝	攪拌水量	白色原液需再加水450ml，均勻攪拌後使用。
	可塗面積	可調配600ml接著劑 (150ml原液+450ml水)，塗布2.8m <sup>2</sup>

\*上表為參考值，實際用量以現場施工為準

## ■ 產品特性

- 本產品為高品質、分子極細之乳膠。
- 與無機質基材具有極佳的黏著性。
- 改善基材與水泥系建材接著性，具防潮功能。



好塗 · 防潮 · 黏著佳  
CEMENT PRIMER & ADHESIVE



線上DM

150ml



潤泰精材\_泰固美特耐




## ■ 新舊水泥接著劑 / 施工程序、工具、注意事項

### 清潔 濕潤

1. 基材素面需清潔潤濕，避免雜質影響黏結度。

工具：吸塵器/毛刷、鋼刷、鑿子、研磨機

注意：表面粉塵髒污需剔除，接著面充份清潔




### 加水 拌和

2. 先注水450ml至本容器內，再加原液150ml，使用攪拌工具均勻拌和為600ml接著劑。

工具：桶子/罐子、量杯/磅秤、攪拌棒 (也可使用電動攪拌機)

注意：白色原液需和水均勻攪拌後使用。

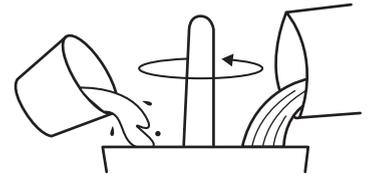

### 表面 塗刷

3. 將接著劑以滾輪或毛刷塗刷均勻塗刷，特別乾燥基材可分兩次塗刷。

工具：滾輪刷/毛刷

注意：視需要塗佈第二次 (須等第一次塗佈乾燥後)



### 靜置 後續

4. 待接著劑呈現霧狀半透明感時(約30分鐘)，即可施作後續工項(作業)。



 潤泰精密材料 **RUENTEX MATERIALS**

總公司：台北市八德路二段308號10樓 TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922  
生產地：台灣 Made in Taiwan 網址：www.rtm.com.tw